




Caractéristiques techniques Safety Panel 20

Safety Panel 20 est une couche absorbant les chocs et drainant de haute qualité, et constitue la base parfaite pour des systèmes de gazon artificiel de haute qualité pour les terrains de sport, les terrains de football et les terrains de jeu. Le Safety Panel 20 est composé de mousse de polyéthylène réticulée à cellules fermées (XPE) liée thermiquement. Cette mousse est libérée comme résidu de production par les producteurs et les transformateurs de mousse et ne contient aucun contaminant. Le panneau de sécurité 20 est constitué d'une combinaison de résidus de production de mousse post-industrielle et d'une mousse XPE produite spécifiquement pour ce produit. Le produit fonctionne dans toutes les conditions météorologiques et est connu pour son excellente perméabilité à l'eau.



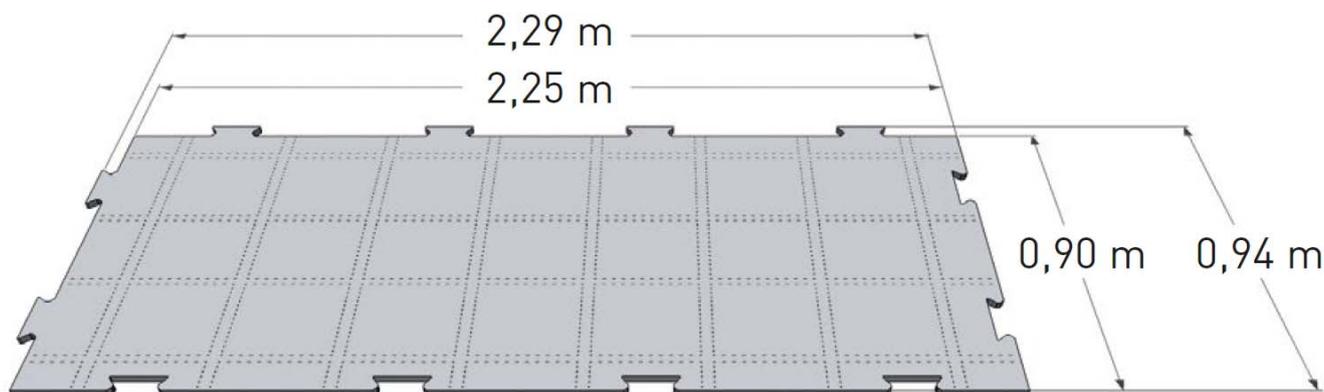

Caractéristiques physiques Tolérance

Épaisseur à une charge de 2 kPa 20 mm EN-ISO 9863-1*

Masse par unité de surface 2,3 kg/m² EN-ISO 9864*

Caractéristiques exigées par les fédérations sportives internationales

Résistance à la traction 0,26 MPa EN 12230

Résistance à la traction après vieillissement selon EN 13817 - 0,25 MPa EN 12230

Perméabilité à l'eau 72 000 mm/heure EN 12616

** Athlète artificiel avancé

Caractéristiques de performance

Réduction de la puissance 60 % AAA**

Restitution d'énergie 48 % AAA**

Déformation verticale 8,1 mm AAA**

Absorption des chocs 61 % EN 14808

Déformation verticale 6,6 mm EN 14809

Hauteur de chute critique (critère de blessure à la tête ~ 1000) 0,68 m EN 1177

Résistance thermique (valeur R) 0,40 m².K/W EN 12667

Version 04/2021. Toutes les valeurs sont des moyennes, des écarts mineurs sont possibles. Nous nous réservons le droit de modifier ces informations.

SALLE D'EXPOSITION : KRIJGSBAAN 90 - Wijnegem 2110

avec des jardins intérieurs et extérieurs, entrepôts de retrait et de stockage

Lundi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi en continu de 9h* à 16h.

Fermé le mardi et le dimanche

*L'hiver de 10 h à 16 h, jetez un œil sur le site Web pour les heures d'ouverture/transition

Sous réserve de changement et d'erreurs d'impression.



info@grasslook.be

www.grasslook.be



03 283 80 80